
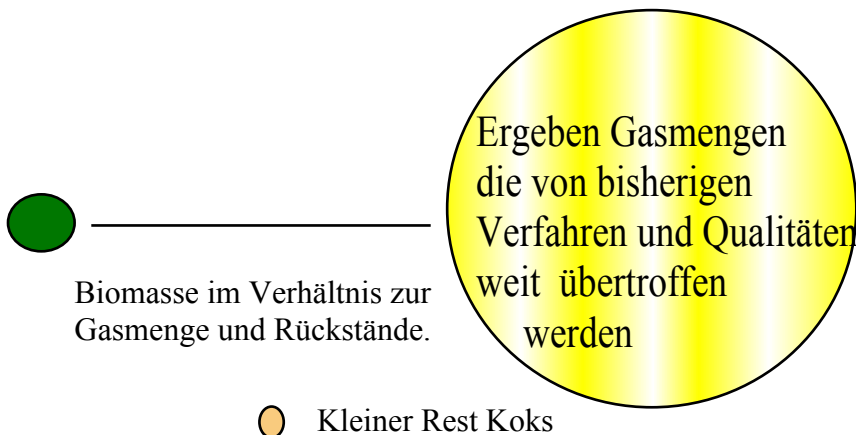


Patentgeschütztes Verfahren zur Erzeugung von Synthesegasen

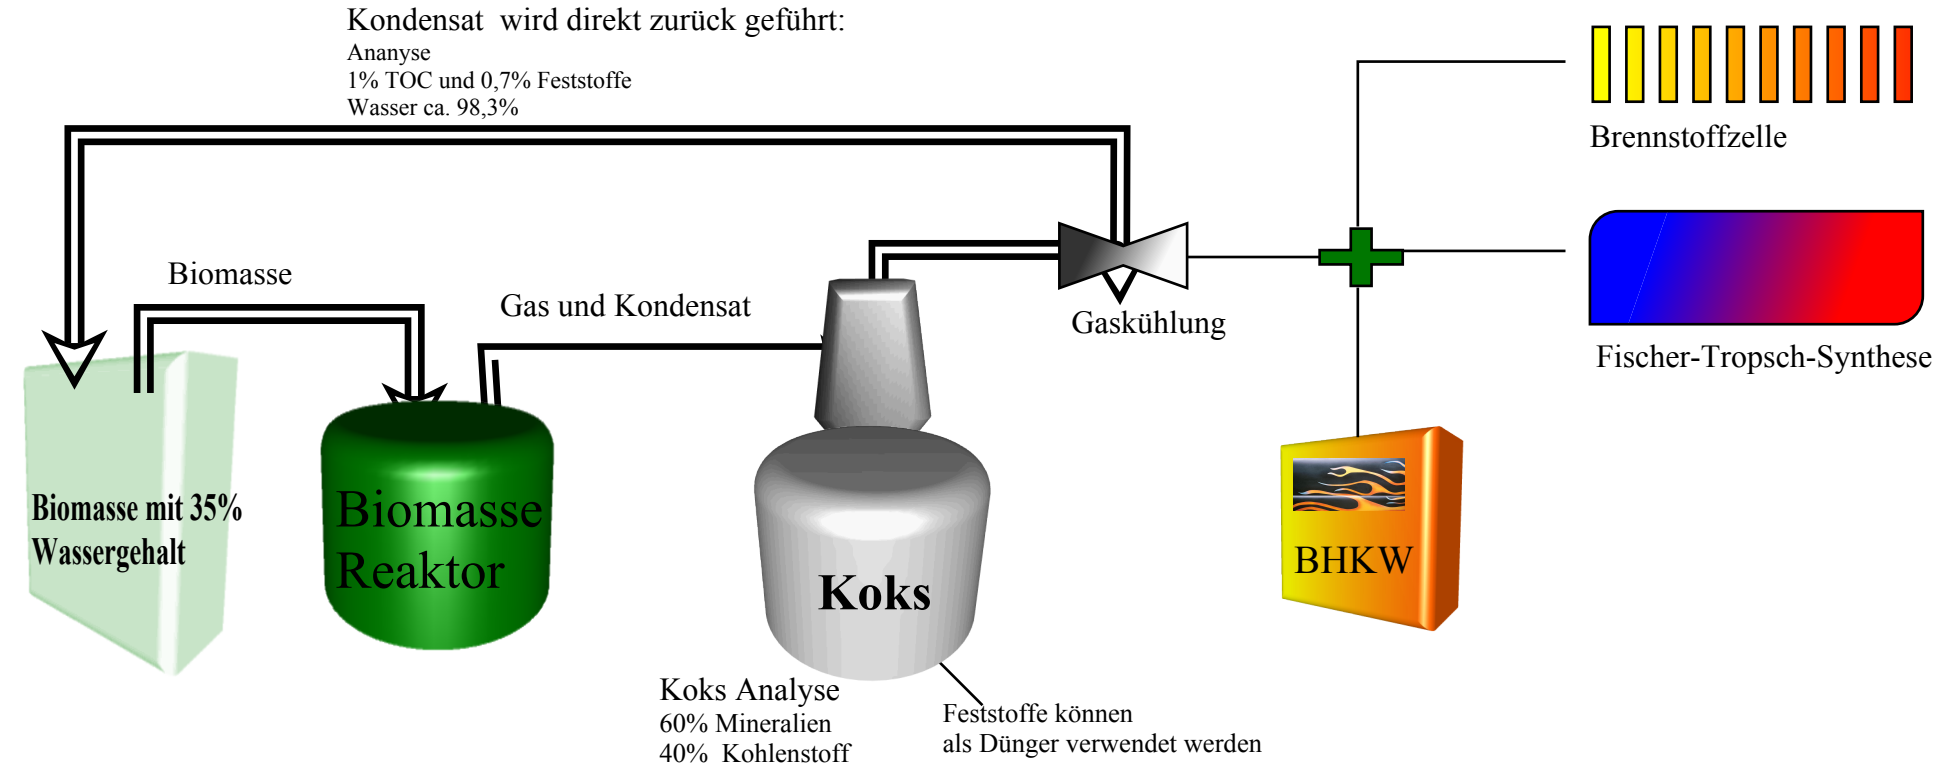

Das Gas kann direkt oder indirekt z.B. in einem BHKW oder Gastherme genutzt werden.

Gasanalysebericht u.a.

Stickstoff	6,8%
Wasserstoff	46,9%
Sauerstoff	1,2%
Kohlendioxid	13,9%
Kohlenmonoxid	16,7%
Methan	10,8%